



altporte auto

インストールガイド



<TV・ナビキャンセラー>
E2PLUG for BMW Type03

この度は弊社のE2PLUGをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解・ご了承の上、製品の取り付け・ご利用をお願いいたします。


ご注意

- ⚠ 本製品は精密機器です。本製品を取り扱う際は事前に金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を実施してください。
- ⚠ 運転手が走行中にナビ・TVなどを操作・凝視することは道路交通法で禁止されています。操作・利用は必ず運転手以外の方がおこなってください。弊社は運転手様にご利用されたことにより発生した事故などについての責任は負いません。
- ⚠ 他の車載機器などとの接続性につきましては十分な検証をおこなっておりますが、本製品を取り付けたことにより生じた他の車載機器などの故障についての責任は負いません。

内容物


本体

上面



側面


ステータスLED



MicroSDスロット
(弊社設定用)

OBDポート例

※OBDポートは通常、運転席足下やアクセルペダル上部付近にあります。

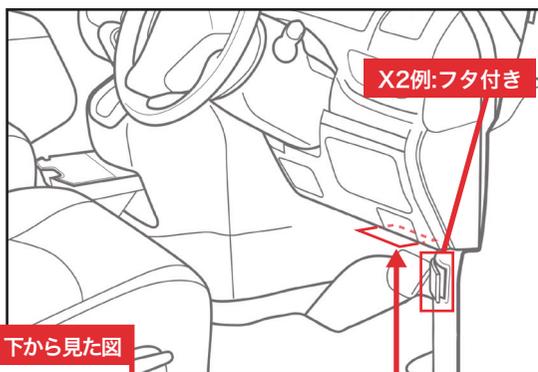

X7例:下から見た図



⚠ インストールする前に必ずご確認ください

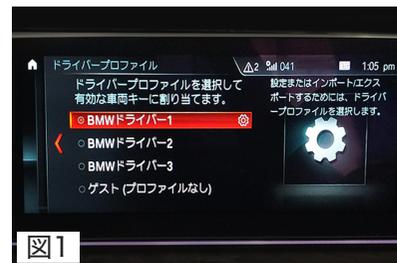


図1

本製品は、選択した1ドライバープロフィールにのみインストールされます。設定を変更するドライバープロフィールが選択されていることを確認した上で、(図1)下記手順に従って作業してください。

インストール時に使用したキー以外のスペアキーを使用される場合は、設定がインストールされたドライバープロフィールを選択してお使いください。

1 TV・ナビキャンセラー機能の設定方法



図2

- ①: **イグニッションをオンにする**
ブレーキを踏まずにスタートボタンを押し、ナビ、TVなどの起動完了を待ちます。
- ②: **E2PLUGをOBDポートに差し**
製品を奥までしっかり差し込みます。(図2)
E2PLUG本体の**緑色LED**がゆっくり点滅を繰り返します。



10秒程度後に、モニターが暗くなりiDriveシステムが再起動します。
25秒程度後に、E2PLUGの**緑色LED**の点滅パターンが変わるのを待ちます。



図3

- ③: **iDriveコントローラー操作**
緑色LEDの点滅パターンが変わったら、iDriveコントローラーのダイヤルを前方向(車両進行方向)に倒したまま保持します。(図3)
モニターに「Speedlockモードの選択」画面(図4)が表示されるまで保持してください。(約5秒)



図4

「Speedlockモードの選択」画面が表示される前に手を離したり、前方向以外の操作がされると「Speedlockモードの選択」画面が表示されません。

「Speedlockモードの選択」画面が表示されなかった場合は、一度機能の解除をおこなってから再度①からやり直してください。



図5



図6

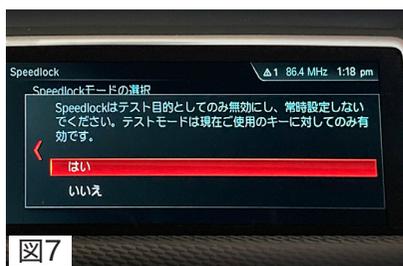


図7

2 TV・ナビキャンセラー機能の解除方法

※ディーラーなどに車両を在庫する際は必ず機能をOFFにしてください。



図8


- ④：「Speedlockモードの選択」画面操作
「Speedlockモードの選択」画面が表示されたら、「CD/MMメニュー：Speedlock無効にする」を選択します。（図5）

「Speedlockモードの選択」画面で「通常のSpeedlock機能」を選択するとTVキャンセラー機能が使用できません。

iDriveのバージョンによっては(図6)のメニュー画面が表示されますが、コントローラーを手前に引き画面を戻して「Speedlockモードの選択」画面を表示させてください。

- ⑤：確認画面操作
注意書き画面（図7）が表示されたら、「はい」を選択します。

- ⑥：設定完了
E2PLUG本体緑色LEDの点滅パターンが変わったことを確認して、OBDポートから抜いてください。



- ①：TV・ナビキャンセラー機能を解除する
TV・ナビキャンセラー機能設定の手順①～③の作業を行います。

- ②：「Speedlockモードの選択」画面操作
「Speedlockモードの選択」画面（図7）が表示されたら、「通常のSpeedlock機能」を選択します。

解除時、1シリーズ(F40)など車種によっては「Speedlockモードの選択」は表示されません。

- ③：設定解除完了
E2PLUG本体緑色LEDが点灯に変わったことを確認して、OBDポートから抜いてください。



エラー発生時のLED表示について

LEDランプ表示と原因

対処方法



- ・車両との通信に失敗しました。
- ・BMW以外のメーカーの車両に使用しようとしています。

イグニッションON、iDriveシステムの起動完了状態を確認していただいた上、一旦E2PLUGをOBDポートから抜き、再度OBDポートにしっかりと奥まで差し直してください。



- ・E2PLUG本体に保存されている車両データと異なる車両に使用しようとしています。

E2PLUGは複数台の車両にはお使いいただけません。最初に使用した車両データを保存するため1台のみに限られます。別の車両にご使用になりたい場合は再度E2PLUGをお買い求めください。



- ・非対応の車種に使用しようとしています。

対応車種であるにも関わらずエラーが発生する場合は、お手数ですが弊社までお問い合わせください。

- ・上記以上の点滅回数

車両との通信時に問題が発生しています。最初の手順から再度実施してください。繰り返しエラーが発生する場合は、お手数ですが弊社までお問い合わせください。

取り付け動画

YouTubeで取り付け動画をご覧いただけます。二次元バーコードをスマートフォン等で読み取りしていただくか、<https://youtu.be/czPK-muaPLs> に直接アクセスください。



<https://youtu.be/czPK-muaPLs>

お問い合わせ窓口

本製品の取り付け・不具合・故障に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりお願いいたします。メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。



support@altporte.com

ユーザー登録のお願い

出荷日等につきましては弊社にて把握しておりますため、保証書は付属しておりません。本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することが可能です。



<https://www.altporte.com/regist/>

よくあるご質問

施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。



<https://www.altporte.com/faq/>