



altporte auto 取付説明書



< TVキャンセラー >
E2TVH04 ハーネス使用 (MMIナビゲーション)

この度は弊社TVキャンセラーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解・ご了承の上、製品の取り付け・ご利用をお願いいたします。

取付・配線の前に

- ⚠ 本製品は精密機器です。本製品を取り扱う際は事前に金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を実施してください。
- ⚠ 運転手が走行中にナビ・TV等を操作・凝視することは道路交通法で禁止されています。操作・利用は必ず運転手以外の方がおこなっていただくようお願いいたします。
弊社は運転手様のご利用されたことにより発生した事故等についての責任は負いません。
- ⚠ 他の車載機器等との接続性につきましては十分な検証をおこなっておりますが、本製品を取り付けた事により生じた他の車載機器等の故障についての責任は負いません。

内容物の確認とDIPスイッチの設定



- [1] E2TV本体のDIPスイッチ※1をご確認ください。車種によりDIPスイッチ設定は異なります。取り付け前に車種別DIPスイッチ設定を参照し必ずご設定ください。

▶ https://www.altporte.com/dip_au/



1 グローブボックス内ナビ本体の引き出し

車種別ナビ裏までのアクセス手順はこちら

右記QRコードから車種別マニュアルをご確認のうえ作業をおこなってください。


▶ <https://www.altporte.com/ins/> ※随時更新中




- [1] 車種別マニュアルに従い、ナビ本体を取り出して弊社P&Pケーブルを取り付ける準備をします。ナビはグローブボックス内に取り付けられています。



※e-tron(GE)およびQ8e-tron(GE)はセンターコンソールリヤ側にナビ本体が装着されています。

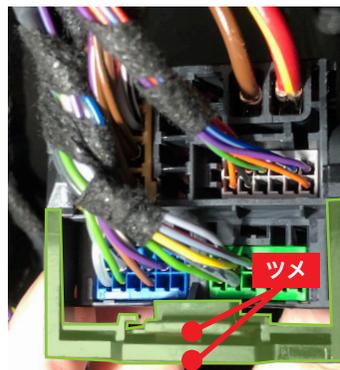

- [2] ナビ本体裏側を確認すると、左写真のような複合コネクターを確認できます。複合コネクターには下部に左写真緑色部分のようなレバーがあります。レバー中央にある2つのツメをつまみ上げながらレバーを前方に起こし、ナビ本体から複合コネクターを取り外します。

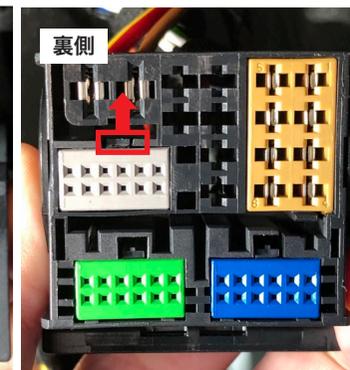

- [3] 複合コネクターから灰色コネクターを外します。灰色コネクター上部のツメをマイナスドライバーなどで浮かせてロックを解除します。

注意

ツメが弱いので、持ち上げすぎないようにご注意ください。割れる恐れがあります。

製品保証について

本製品をご購入いただきましたお客様にはユーザー登録をいただく事で3年間の製品保証をいたします。出荷日等につきましては弊社にて把握しておりますため、保証書は付属しておりません。詳しくは弊社HP「品質保証について」(<https://www.altporte.com/aftercare/>)をご覧ください。

2 P&Pケーブル及びE2TV本体の取付

【1】右写真のように、弊社P&Pケーブルの白いコネクターとE2TV本体のコネクターを接続します。

E2TV本体が車体内で不用意に動いたり、意図せずDIPスイッチが動いてしまうことを防ぐため、**付属のスポンジテープで養生**します。



本体養生の仕方

①下の画像を参考に、スポンジテープの糊面に本体を置きます。



②DIPスイッチが動かないようスポンジテープを押し込むように貼り付けます。




③コネクター面を残し、包み込むようにスポンジテープを折り込みます。



【2】1-【3】で外した箇所弊社P&Pケーブルの灰色コネクター(メス)を差し込みます。



灰色コネクター(メス)



灰色コネクター(オス)

【3】1-【3】で複合コネクターから外した灰色コネクターを弊社P&Pケーブルの灰色コネクター(オス)に差し込みます。

【4】弊社P&Pケーブルの黒色コネクターのキャップを外し、複合コネクターに差し込みます。


※2本の太い線の間黒色コネクターの端子が入り込むように差し込みます。(画像①)

※ストップ位置までしっかり差し込まれているか確認してください。(画像②)




黒色コネクター

画像①



画像②

取付概要図

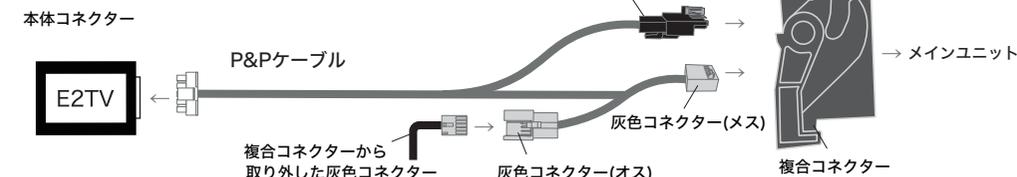

【5】養生したE2TV本体を収納し、取り外した部品を元に戻します。

3 機能のオンオフ

ステアリングのリターンキー()を5秒間押し続けることで、キャンセルのON/OFFを切り替えることができます。



動かない・故障かな?と思ったら

症状	処置
MMIナビゲーションの画面が真っ暗で何も表示されない	P&Pケーブルが正しく接続されていますか? コネクターが本体に正しく接続されていますか? キャンセル本体にコネクターが接続されていますか? また、しっかりかみ合っていますか?
MMIナビゲーションの画面が突然真っ暗になった	P&Pケーブルが外れかけていませんか? しっかりかみ合っていますか? キャンセル本体からコネクターが外れかけていませんか? P&Pケーブルが外れかけていませんか? しっかりかみ合っていますか? キャンセル本体からコネクターが外れかけていませんか?
バックカメラが写らない Bluetoothが通信できない	DIPスイッチがずれていませんか? 本体の白いコネクターを外し、ご利用になるお車に合わせたDIPスイッチに変更してください。
エンジンがかからない エラーメッセージが大量に表示される	

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりご連絡ください。メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。



▶ support@altporte.com

公式LINEからのお問い合わせも可能です。以下のQRコードまたはIDからお問い合わせください。

LINE ID : @155pwzbr



▶ https://lin.ee/wo0yCFu

ユーザー登録のお願い

出荷日などにつきましては弊社にて把握しておりますため、保証書は付属していません。本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することが可能です。



▶ https://www.altporte.com/regist/

よくあるご質問

施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。



▶ https://www.altporte.com/faq/

株式会社アルトポルテ

〒399-0011 長野県松本市寿北6丁目24-29
TEL : 0263-50-5260 MAIL : sales@altporte.com